

*“Santech ST-980 ile kaliteyi ucuza alın.
Sınıfının en gelişmiş özelliklerine sahip
termal kamerası ile tanışın.”*



Genel Özellikler:

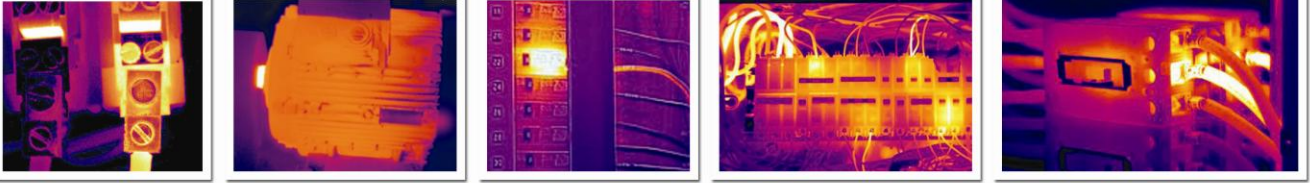
- Termal Çözünürlük: 80 x 80 pixel
- 2 Mega pixel dijital Kamera çözünürlüğü
- 32x Zoom
- Yüksek Hassasiyet: < 0,1°C
- Resim içinde Resim özelliği
- Gerçek görüntü ile termal görüntüyü harmanlama
- Otomatik sıcak ve soğuk nokta yakalama özelliği
- 2m'den düşme testi
- Video çekim fonksiyonu
- Lazer işaretleme ve Led Aydınlatma
- 350°C'ye kadar sıcaklık ölçümü
- TFT LCD Ekran

Standart Aksesuarlar:

Taşıma çantası, lensli kamera, güneş vizörü, tripod temeli, şarj kablosu, kulaklık, pil, lens kapağı, yazılım, bileklik, 8GB micro SD kart, USB ve RCA kablosu

Bu ürün ile yapabileceğiniz:

- Elektriksel bakım,
- Mekanik bakım,
- İzolasyon ve Rutubet tespiti,
- Hava Kaçağı tespiti,
- Su Kaçağı tespiti, ...

Termal Görüntü Örnekleri**Teknik Özellikler**

Detektör Tipi	FPA, Soğutmasız Mikrobolometrik
Termal Çözünürlük	80 x 80 piksel
Uzamsal Çözünürlük	3,33 mrad
Termal Hassasiyet	≤ 0.1°C @ +30°C
Görüş Alanı	33° X 24°
Görüntü Frekansı	50 Hz
Fokus	Manuel
Minimum Fokus Mesafesi	0,3 m
Ekran	3,5" TFT LCD
Görüntüleme modları	Termal, Normal, Resim içinde resim, Harmanlanmış Görüntü
Renk Paleti	Gri, Demir Gri, Demir, Gökkuşáğı
Doğruluk	± 2°C veya ± %2
Sıcaklık Aralığı	-20°C ... 350°C
Spotmetre	Orta Nokta
Emisivite	0.1'den 1.0'e kadar deęiştirilebilir veya listeden seçilebilir
Alan	Minimum/Maksimum/Ortalama deęerli gösterge
Otomatik soęuk/sıcak tespiti	Görüntüdeki sıcak ve soęuk noktaları otomatik olarak iřaretler
Hafıza	Micro SD kart(8 GB), Standard JPEG, > 1000 resim
Video Saklama Formatı	Standart MPEG-4, 1080P@30fps, hafıza kartı üzerinde > 60 dk.
Video Saklama Modu	IR/normal görüntü; kızılötesi ve normal resimlerin aynı anda kaydı
Dijital Kamera	Dahili 2 Mega pixel dijital kamera
Arayüzler	HDMI, USB-mini, audio, composite video, Micro SD slot
Batarya Ömrü	4 saat çalışma (Li-Ion, DC 9V-12V)
Koruma sınıfı, Drop test	IP65, 2m'den düşme testi